Motoréducteurs asynchrones, 1 sens de marche

- Grande durée de vie
- Fonctionnement silencieux
- Paliers frittés, lubrifiés à vie
- Vitesse de 4 tr/min à 16 tr/min
- Puissances utiles de 3 Watts à 9 Watts
- Degré de protection IP00



Applications :

Bureautique
Appareil médical
Tournebroche
Distributeur automatique
Barrières automatiques
Tapis roulant
Panneaux publicitaires
Pompes péristaltiques
Plateau tournant
Animations lumineuses

Types				
		82 602 5		82 622 5
Tension et Fréquence				
		230 V - 50 Hz		
Sens de rotation				
		Aiguille	Inverse	Aiguille	Inverse
Vitesse de sortie (tr/min)	**Rapport (i)**			
16	Rapports de reduction	162,5	♦	♦
10		260	♦	♦
6		427,1	♦	♦
4		650	♦	♦

Produits à la demande nous consulter

Moteurs :

*Autres tensions/fréquences
*Longueur des fils
*Bobine gonflée
*Fonctionnement vertical
*Turbine
*Suivant le facteur de marche bobine munie d'un protecteur thermique 100°C, 120°C, 130°C
*Axe arrière


Réducteur :

*Autres vitesses de sortie
*Autres axes de sortie
*Douilles à aiguilles sur l'axe de sortie
*Couvercle spécial

Caractéristiques générales			
Moteur		82 600 0	82 620 0
Réducteur		81 032 5	81 032 5
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent pour 10 millions de tours	Nm	6	6
Rouages réducteur double		Métalliques	Métalliques
Vitesse de base du moteur (à charge nominale) 50Hz	tr/min	2600	2600
Charge axiale (daN)	daN	3.5	3.5
Charge radiale (daN)	daN	5	5
Puissance absorbée	W	23.8	23.7
Puissance utile moteurs	W	3.1	5.2
Cos (facteur de puissance)		0.53	0.57
Echauffement maxi	(°C)	70	70
Ambiante		-5 +60	-5 +60
Masse (approx)	g	1200	1400
Options : pour produits catalogue réalisés sur commande			
Tensions/Fréquences			
24-115-240 V - 50 Hz		♦	♦
24-115 V - 60 Hz		♦	♦
Bobine à fils (250mm)		♦	♦
Frein électromécanique		♦	♦
Fonctionnement vertical butée X		♦	♦

Encombrement

82 602 5 - 82 622 5 - 82 642 5 - 82 662 5

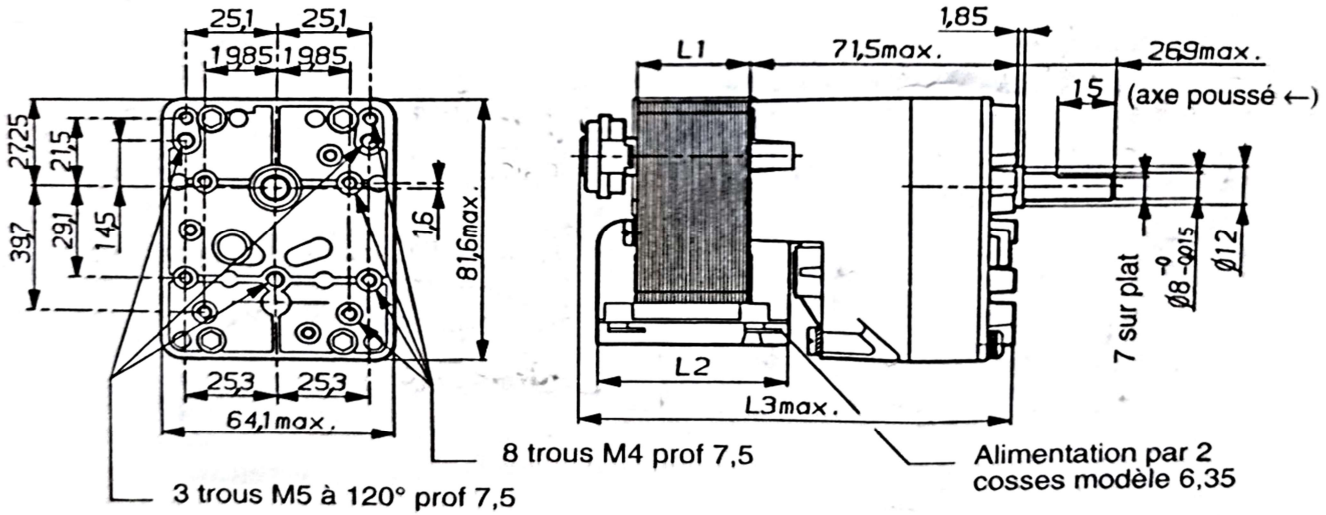

Type	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
82 602 5	14	35	102
82 622 5	20	42,6	108
82 642 5	30	52,6	118
82 662 5	40	62,6	128

Torque /Speed curves

