Motoréducteurs pas à pas

➜ 2 Nm ovoïde 5 et 7,5 Watts




Caractéristiques

	7,5 W	5 W	5 W
Type	82 929 0	82 919 5	82 919 0
Nombre de phases	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Rapports			
25	●	●	●
50	●	●	●
100	●	●	●
250	●	●	●
Caractéristiques générales			
Moteur / nombre de phases	82 920 001 / 2 82 920 012 / 4	82 910 501 / 2 82 910 502 / 4	82 910 001 / 2 82 910 008 / 4
Réducteur	81 033	81 033	81 033
Angle de pas (°)	7.5	15	7.5
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent (N.m)	2	2	2
Charge axiale statique (daN)	1	1	1
Charge radiale statique (daN)	10	10	10
Puissance absorbée (W)	7,5	5	5
Température bobine (°C)	120	120	120
Masse (g)	260	140	230
Longueur des fils (mm)	250	250	250
Degré de protection	IP 40	IP 40	IP 40

5

Produits à la demande, nous consulter




- **Rapport de réduction spécial**
- **Axes spéciaux**
- **Autre angle de sortie des fils**
- **Graisse spéciale**
- **Fixation par trous taraudés M3**
- **Moteur vissé au lieu de clipsé**
- **Association avec moteur 82 930 (82 934 0 et 82 939 0)**

Pour passer commande, voir page 13


Encombrements

82 929 0

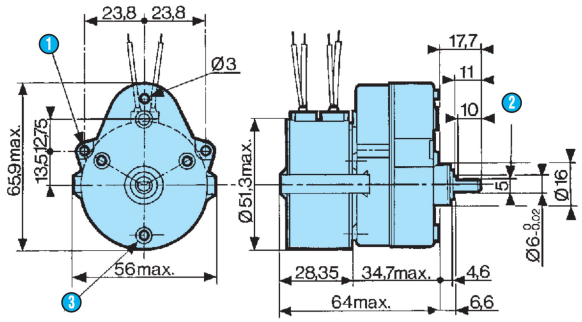

1. 2 trous de fixation Ø 3,2
2. 5 sur plat
3. 3 bossages Ø 6,8 à 120° sur r = 19,5 3 trous M3 prof. 4,5

82 919 0 - 82 919 5

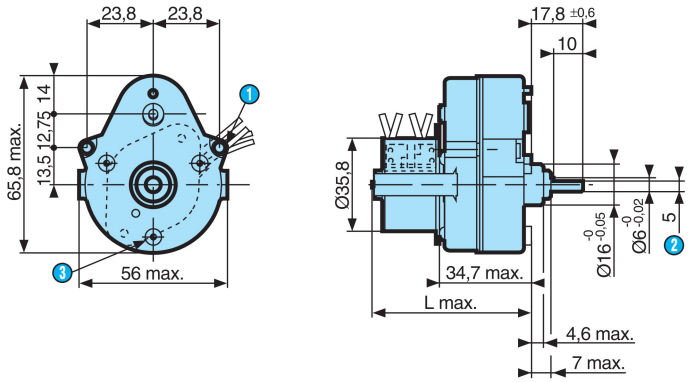


1. 2 trous de fixation Ø 3,2
2. 5 sur plat
3. 3 bossages Ø 6,8 à 120° sur r = 19,5 3 trous M3 prof. 4,5 mm

82 919 0 = L max. 58,5
82 919 5 = L max. 60,2

Options

70 999 421
SP 1295-10



1. (axe poussé ←)
2. 5 sur plat