Motoréducteurs asynchrones, 1 sens de marche

- Grande durée de vie
- Fonctionnement silencieux
- Paliers frittés, lubrifiés à vie
- Vitesse de 4 tr/min à 16 tr/min
- Puissances utiles de 3 Watts à 9 Watts
- Degré de protection IP00



Applications :

Bureautique
Appareil médical
Tournebroche
Distributeur automatique
Barrières automatiques
Tapis roulant
Panneaux publicitaires
Pompes péristaltiques
Plateau tournant
Animations lumineuses

Types						
			82 644 5		82 664 5	
Tension et Fréquence						
			230 V - 50 Hz			
Sens de rotation						
			Aiguille	Inverse	Aiguille	Inverse
Vitesse de sortie (tr/min)		**Rapport (i)**				
16	Rapports de reduction	162,5	♦		♦	
10		260	♦		♦	
6		427,1	♦		♦	
4		650	♦		♦	

Produits à la demande nous consulter

Moteurs :

*Autres tensions/fréquences
*Longueur des fils
*Bobine gonflée
*Fonctionnement vertical
*Turbine
*Suivant le facteur de marche bobine munie d'un protecteur thermique 100°C, 120°C, 130°C
*Axe arrière


Réducteur :

*Autres vitesses de sortie
*Autres axes de sortie
*Douilles à aiguilles sur l'axe de sortie
*Couvercle spécial

Caractéristiques générales			
Moteur		82 640 0	82 660 0
Réducteur		81 034 5	81 034 5
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent pour 10 millions de tours	Nm	3	3
Rouages réducteur double		plastiques	plastiques
Vitesse de base du moteur (à charge nominale) 50Hz	tr/min	2600	2600
Charge axiale (daN)	daN	3.5	3.5
Charge radiale (daN)	daN	5	5
Puissance absorbée	W	28.4	32
Puissance utile moteurs	W	8.2	9.5
Cos (facteur de puissance)		0.57	0.57
Echauffement maxi	(°C)	70	70
Ambiante		-5 +60	-5 +60
Masse (approx)	g	1600	1900
Options : pour produits catalogue réalisés sur commande			
Tensions/Fréquences			
	24-115-240 V - 50 Hz	♦	♦
	24-115 V - 60 Hz	♦	♦
Bobine à fils (250mm)		♦	♦
Frein électromécanique		♦	♦
Fonctionnement vertical butée X		♦	♦

Encombrement

82 604 5 - 82 624 5 - 82 644 5 - 82 664 5

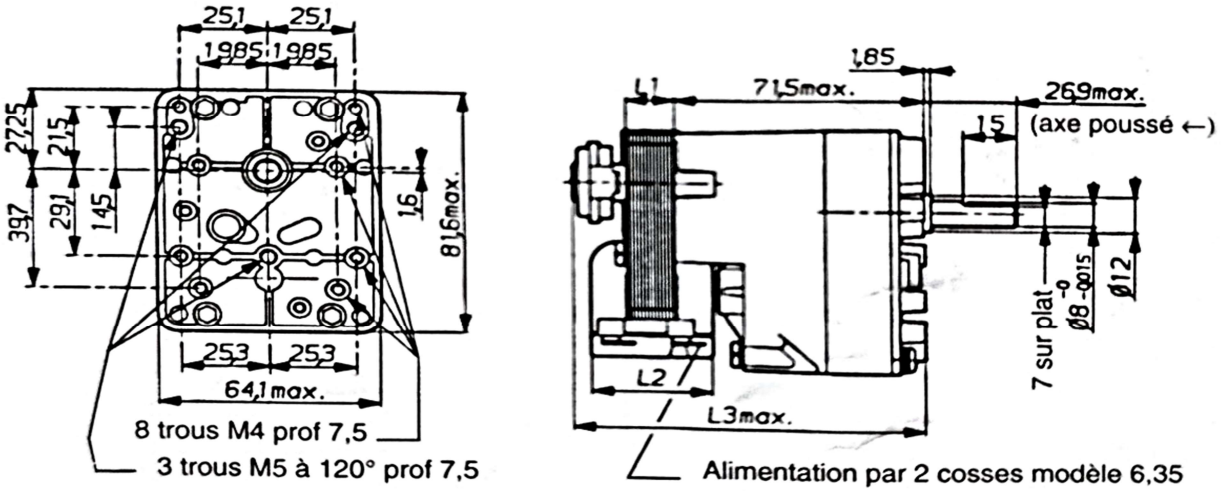

Type	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
82 604 5	14	35	102
82 624 5	20	42,6	108
82 644 5	30	52,6	118
82 664 5	40	62,6	128

Torque /Speed curves

