


Détecteurs de position faible effort


N° DOSSIER C.PN.HOM.0007.FR
N° INERIS 18408/05

Appareil destiné à être utilisé en atmosphère
explosible conforme à la Directive 94/9/CE

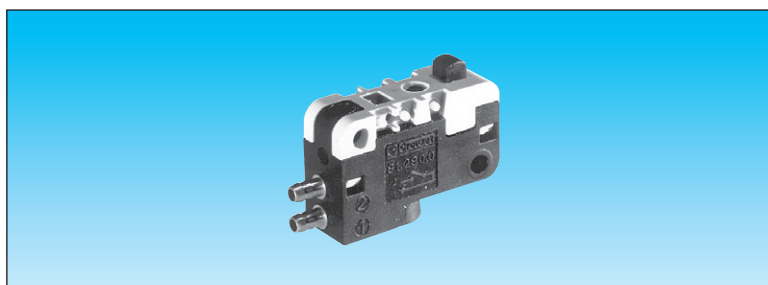

Fonction	NO	81 290 506	—
	NF	—	81 290 006
Classification	CE II 2 G c IIB T6 X		

Symbole




Caractéristiques


Diamètre de passage	mm	2	2
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	100	100
Effort d'actionnement à 6 bars	g	< 50	< 50
Fuides admissibles, air et gaz neutres			
Températures du fluide	°C	-10 → +50	-10 → +50
limites emploi	°C	-10 → +60	-10 → +60
stockage	°C	-40 → +70	-40 → +70
Endurance mécanique à 6 bars	(manœuvre)	10 ⁷	10 ⁷
Temps à l'actionnement	ms	≤ 15	≤ 15
de réponse au relâchement	ms	≤ 15	≤ 15
Raccordement par canule pour tube semi-rigide		2,7 x 4	2,7 x 4
Masse	g	8,5	8,5

Principe de fonctionnement NF

Non actionné




Actionné




Accessoires de manœuvre

Les leviers plats et à galets sont livrés non montés.

161 A
plat R 25,4
70 507 524



161 E
à galet R 24,1
70 507 529



Encombrements

Conforme à la norme DIN 41635 Forme A

161 A
R 25,4 ±0,2

161 A
R 24,1 ±0,2

