



1				
	82 869 0	82 869 0	82 849 0	82 849 0
2	12 V	24 V	12 V	24 V
3	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	82 869 001	82 869 011	●	●
	—	—	—	—
	82 869 006	82 869 012	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	82 869 007	82 869 013	●	●
	—	—	—	—
	82 869 008	82 869 014	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	82 869 009	82 869 015	●	●
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	82 869 010	82 869 016	●	●
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	82 860 0	82 860 0	82 840 0	82 840 0
	81 033 0	81 033 0	81 033 0	81 033 0
	2	2	2	2
	1	1	1	1
	10	10	10	10
	3,9	3,9	1	1
	3	3	0,9	0,9
	50	50	50	50
	240	240	210	210
4	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	●	●	●	●
	82 869 5	82 869 5	—	—





Encombrements :
82 841 0 - 82 861 0

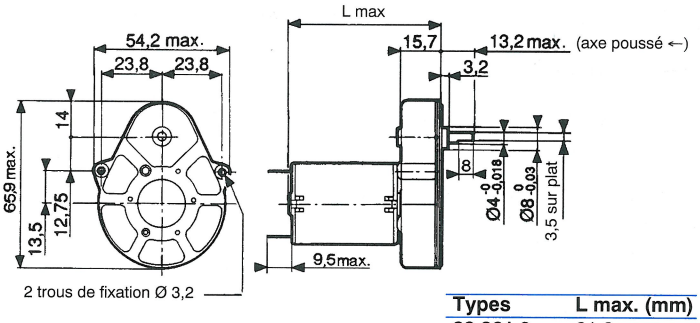

Types	L max. (mm)
82 861 0	61,3
82 841 0	51,3

Produit réalisé sur commande : axes de sortie réducteurs
82 841 0 - 82 861 0

Axe 79 200 967



Axe 79 200 779



Axe 70 999 421
SP1295.10



82 849 0 - 82 869 0

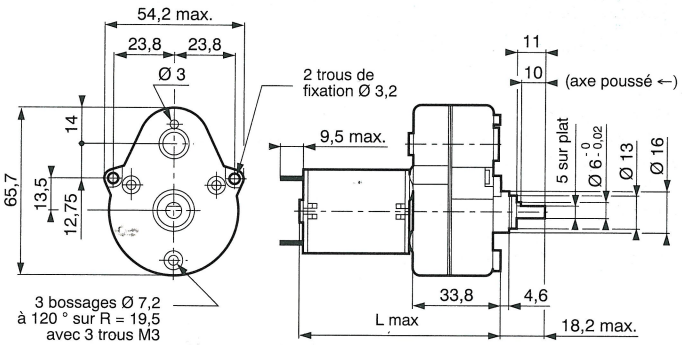

Axe 79 202 573



Types	L max. (mm)
82 869 0	79,6
82 849 0	69,6

Pour passer commande, préciser :

Produits standards, stockés selon quantité

3 Référence

Exemple : Motoréducteur à courant continu - 82 869 001

Produits catalogue réalisés sur commande

1 Type **2** Tension nominale **3** Vitesses de sortie **4** Option

Exemple : Motoréducteur à courant continu 82 861 5 - 12 V - 179 tr/min - axe réducteur 79 200 967, avec codeur magnétique 1 imp/tour

Crouzet