
Motoréducteurs asynchrones, 1 sens de marche

- Paliers frittés, lubrifiés à vie
- Vitesse de 1 tr/min à 150 tr/min
- Puissances utiles de 3 Watts à 9 Watts
- Degré de protection IP00



Applications :

Agro alimentaire
Agriculture
Industrie

Types						
			82 607 0	82 627 0	82 647 0	82 667 0
Tension et Fréquence						
			220 V - 50 Hz			
Sens de rotation						
			Aiguille Inverse	Aiguille Inverse	Aiguille Inverse	Aiguille Inverse
sortie (tr/min)		**Rapport (i)**				
100	Rapports de reduction	26	♦	♦	♦	♦
60		130/3	♦	♦	♦	♦
40		65	♦	♦	♦	♦
35		75	♦	♦	♦	♦
20		130	♦	♦	♦	♦
15		520/3	♦	♦	♦	♦
12		217	♦	♦	♦	♦
10		260	♦	♦	♦	♦
6		1300/3	♦	♦	♦	♦
5		520	♦	♦	♦	♦
4		650	♦	♦	♦	♦
3		2600/3	♦	♦	♦	♦
2		1300	♦	♦	♦	♦
1		2600	♦	♦	♦	♦

Produits à la demande nous consulter

Moteur :

*Autres tensions/fréquences

*Longueur des fils

*Bobine gonflée

*Fonctionnement vertical

*Turbine

*Suivant le facteur de marche bobine munie d'un protecteur thermique 100°C, 120°C, 130°C

*Frein

Réducteur :


*Autres vitesses de sortie

*Autres axes de sortie

Axe réducteur standard : Voir encombrement					
Caractéristiques générales					
Moteur		82 600 0	82 620 0	82 640 0	82 660 0
Réducteur		81 027 0	81 027 0	81 027 0	81 027 0
Vitesse developpant le couple maxi en tr/min		3	3.5	6	7.5
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent pour 1 million de tours	Nm	5	5	5	5
Vitesse de base du moteur (à charge nominale) 50Hz	tr/min	2600	2600	2600	2600
Charge axiale (daN)	daN	30	30	30	30
Charge radiale (daN)	daN	50	50	50	50
Puissance absorbée	W	19	21	27	32
Puissance utile moteurs	W	3.1	5.2	6.5	6.5
Cos (facteur de puissance)		0.53	0.57	0.57	0.57
Echauffement maxi	(°C)	70	70	70	70
Ambiante		-5 +60	-5 +60	-5 +60	-5 +60
Masse (approx)	g	1850	2050	2350	2650
Options : pour produits catalogue réalisés sur commande					
Tensions/Fréquences					
24-115-240 V - 50 Hz		♦	♦	♦	♦
24-115 V - 60 Hz		♦	♦	♦	♦
Bobine à fils (250mm)		♦	♦	♦	♦
Axe diam 8 rond (79 206 478)		♦	♦	♦	♦

Encombrement

types 82 607 0 / 82 627 0 / 82 647 0 / 82 667 0

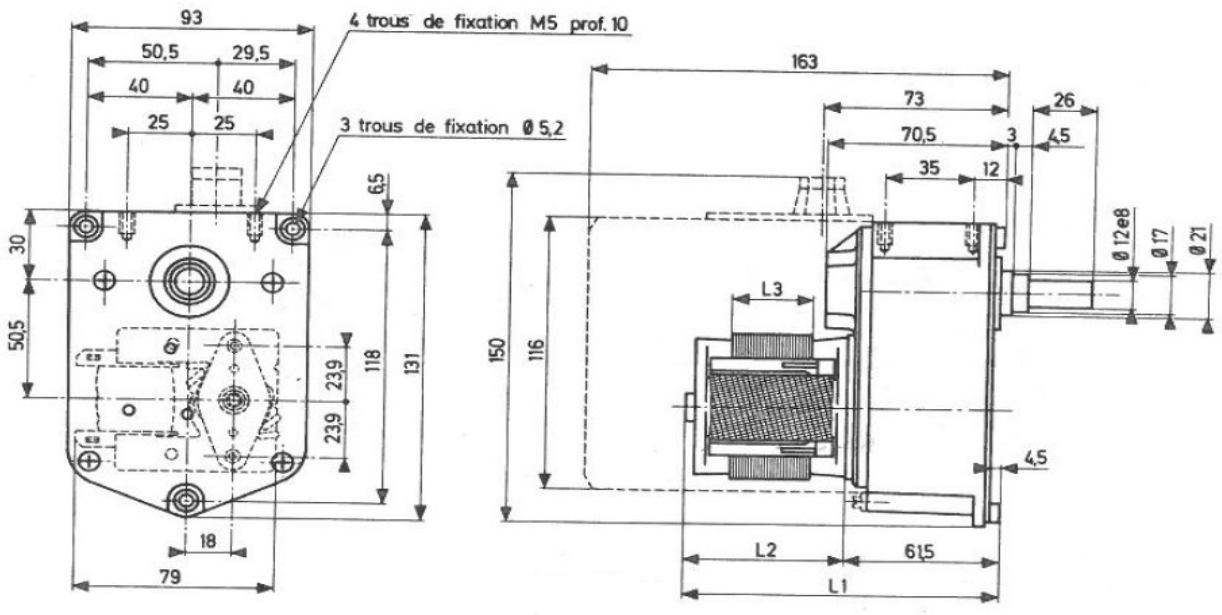

	L1	L2	L3
82 607 0	105,5	44	14
82 627 0	111,5	50	20
82 647 0	121,5	60	30
82 667 0	131,5	70	40

Torque /Speed curves

