

Vanne série "minivanne"

› 100 % pneumatique



Références					
Version	NO	81 280 010	81 281 010	—	
	NF	81 280 510	81 281 510	81 283 510	
Particularité		Sortie latérale	Sortie inférieure	Fixation arrière écrou	
Symbole					

NO




NF



Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	
Ø de passage	mm	2,7	2,7		
Débit à 6 bars	NI/min	200	200	138	
Force de commande à 6 bars	N	15	15	15	
Course utile	mm	1	1	1	
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4	Ø 4	
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	
Endurance mécanique	manœuv.	5.10 ⁶	5.10 ⁶	5.10 ⁶	
Masse	g	14	14	20	


Principe de fonctionnement




Points d'actionnement :

PFC : Position fin de course
PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
PR : Position repos

NF




NO




Encombrements

81 281 010 - 81 281 510

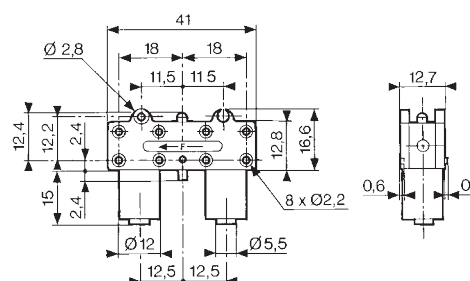

81 280 010 - 81 280 510

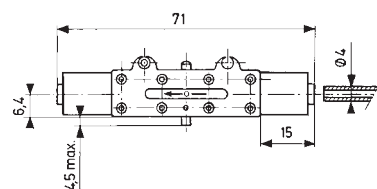

81 283 510

