



Détecteurs de position

- › 100 % pneumatique
- › Tout métal
- › Fourche, jet, palette



Références

détecteur	81 371 401 de proximité	81 372 201 de passage	81 372 401 de passage	81 372 901 à palette
Symbole				




Caractéristiques


Distance de détection	mm	6 → 10	18	100	—
Version à fourche 18 mm		—	—	—	—
Pression d'alimentation	bar	0,5 → 2,5	0,5 → 2,5	0,5 → 2,5	—
Pression de sortie minimum	mbar	1	5	5	—
Endurance illimitée (composant statique)		●	●	●	—
Température d'emploi	°C	- 20 → +70	- 20 → +70	- 20 → +70	—
Consommation à pression 0,5 b	NI/h	800	70	100	—
d'alimentation 2,5 b	NI/h	2500	2200	700	—
Raccordement par canule pour tube semi-rigide	mm	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4
Pression busé		—	—	—	2 → 8
d'utilisation capteur d. détection 200 mm	bar	—	—	—	2 → 8
d. détection 100 mm	bar	—	—	—	1 → 4
Débit busé à 2 bars	NI/h	—	—	—	320
capteur à 2 bars	NI/h	—	—	—	320
à 2 bars	N	—	—	—	0,03
à 6 bars	N	—	—	—	0,09
Consommation du capteur pour une alimentation relais 6 bars	NI/min	—	—	—	5
Masse	g	36	9	63	14

Principe de fonctionnement


81371401

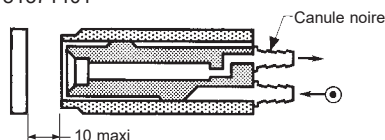




81372201



81372901

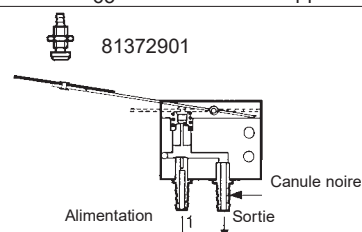


Branchement




Encombrements


81 371 401



81 371 201



81 372 401

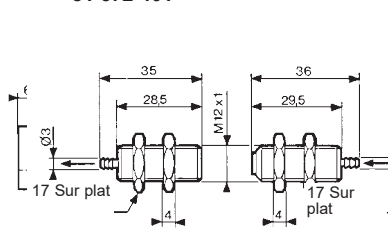

81 372 901

