# › Compteurs électromécaniques
## Compteur d’impulsions
## CIM37x36

- Compteur d’impulsions à 6 chiffres
- Capacité 999,999 impulsions
- Chiffres blancs sur un fond noir
- Monté sur panneau
- Protection IP40
- Excellente visibilité grâce à la grande taille des chiffres
- Longue durée de vie



*CIM37x36*

| Sélection de produit | | | |
|---|---|---|---|
| **Type** | **Fréquence d'utilisation (Hz)** | **Tension nominale** | **Référence** |
| CIM37x36 | 50 / 60 | 230 V∿ | **99776601** |

| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Capacité de comptage | 999,999 |
| Hauteur (mm) | 4 |
| Remise à zéro | Non |
| Fréquence de comptage max. | 18 impulsions/s |
| Vitesse de comptage min. (ms) | 28 |
| Temps de pause minimum entre 2 impulsions (ms) | 28 |
| Longueur d’impulsion max. (bobine de comptage) | Illimité |
| Variation de tension | + 10 % / -15 % Un |
| Consommation | 2,1 VA |
| Durée de vie mécanique de la fonction de comptage (opérations) | > 50 x $10^6$ |
| Tension d’essai selon la norme CEI 255-5 | U < 60 V : 500 V<br>U > 60 V : 2 000 V |
| Boîtier de protection | IP40 |
| Degré de protection du terminal | IP00 |
| Protection de l’environnement | Composants plaqués ou en acier inox |
| Maintenance | sans |
| Position d’action | N'importe lequel |
| Températures limites d’utilisation (°C) | -10 → +60 |
| Températures limites de stockage (°C) | -40 → +80 |
| Connexions/Terminaison | Connecteurs Faston 6,35 mm ou bornes à vis |
| Type de montage | 2 vis Ø 2,5 - F90 ° sur la face avant |
| Poids (g) | 50 |
| Certifications | CE |
| Homologations | Pièces utilisées : UL |

Vous avez un projet ? Contactez-nous sur **www.crouzet.fr**

**Descriptif :**

### Compteurs à impulsions de Crouzet, des solutions précises et durables pour les besoins de mesure des impulsions


Les compteurs horaires de Crouzet sont des appareils électromécaniques fiables conçus pour mesurer et enregistrer le temps dans les applications industrielles. Les compteurs horaires de Crouzet suivent avec précision la durée de fonctionnement ; ils fournissent des informations essentielles pour la planification de la maintenance et de l’équipement de surveillance.

Pour obtenir plus d'informations : consultez **www.crouzet.fr**


## Dimensions (mm)

### Monté sur panneau


**6 chiffres**

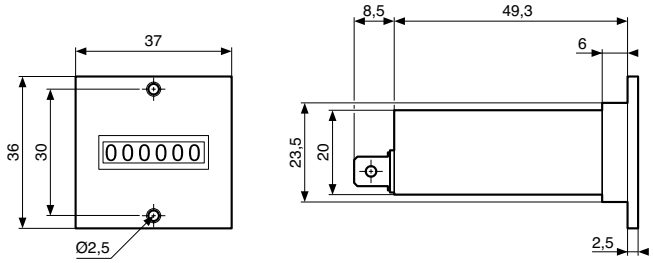


**Faces arrière**



### Découpe panneau




**Avertissement :**

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.